CANNA FUMARIA A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO INOX

CANNA FUMARIA DIMENSIONATA SECONDO NORMA UNI EN 13384-1

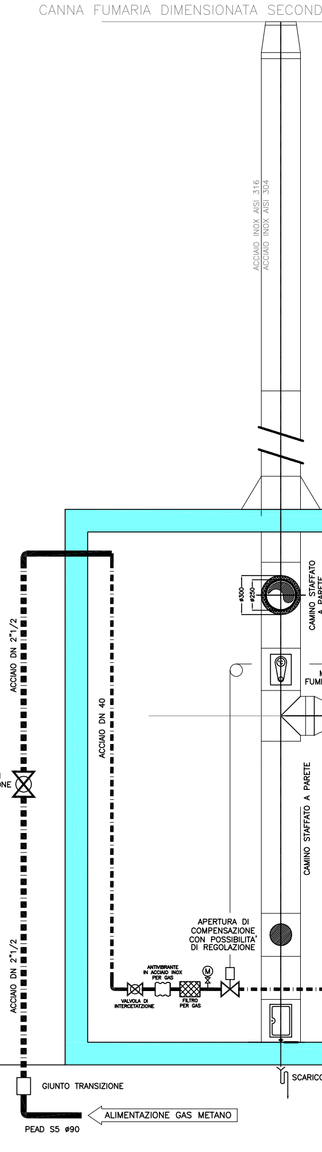

TUBAZIONI IN ACCIAIO (UNI EN 10255 Serie Media)								
DIAMETRO NOMINALE [mm]	[in]	D_{est} [mm]	D_{int} [mm]	SPESSORE [mm]	PESO [kg/m]	CAPACITA' [l/m]	SUPERFICIE [m2/m]	CIRCONFERENZA [m]
DN10	3/8"	17.2	12.6	2.3	0.84	0.125	0.054	0.054
DN15	1/2"	21.3	16.1	2.6	1.21	0.204	0.067	0.067
DN20	3/4"	26.9	21.7	2.6	1.56	0.370	0.085	0.085
DN25	1"	33.7	27.3	3.2	2.41	0.585	0.106	0.106
DN32	1"-1/4	42.4	36.0	3.2	3.10	1.018	0.133	0.134
DN40	1"-1/2	48.3	41.9	3.2	3.56	1.379	0.152	0.152
DN50	2"	60.3	53.1	3.6	5.03	2.216	0.189	0.189
DN65	2"-1/2	76.1	68.9	3.6	6.42	3.728	0.239	0.239
DN80	3"	88.9	80.9	4.0	8.36	5.140	0.279	0.279
DN100	4"	114.3	105.3	4.5	12.2	8.708	0.359	0.359

TUBAZIONI IN ACCIAIO (UNI EN 10216 Serie Media)								
DIAMETRO NOMINALE [mm]	[in]	D_{est} [mm]	D_{int} [mm]	SPESSORE [mm]	PESO [kg/m]	CAPACITA' [l/m]	SUPERFICIE [m2/m]	CIRCONFERENZA [m]
DN125	5"	139.7	130.7	4.5		13.416	0.439	0.439
DN150	6"	168.3	159.3	4.5		19.931	0.529	0.529
DN200	8"	219.1	206.4	6.3		33.458	0.688	0.688
DN250	10"	273.0	260.4	6.3		53.256	0.857	0.857
DN300	12"	323.9	307.1	8.4		74.071	1.017	1.017

COIBENTAZIONE TUBAZIONI RISCALDAMENTO E IDRICO SANITARIO
campo d'applicazione secondo L. 10/91 e DPR 412/93

DIAMETRO ESTERNO DEL TUBO			ct, cantine, garages, locali non riscaldati, tubazioni esterne k=1.0	pareti perimetrali k=0.5	sottotraccia tra piani riscaldati e pareti non comunicanti con esterno k=0.3
	(mm)	(polici)	spessore minimo isolante con λ = 0.038 W/mK		
< 20	18	3/8"	18 mm	9 mm	6 mm
da 20 a 39	22	1/2"	28 mm	14 mm	9 mm
	28	3/4"	28 mm	14 mm	9 mm
	35	1"	28 mm	14 mm	9 mm
da 40 a 59	42	1" 1/4	37 mm	19 mm	12 mm
	54	1" 1/2	37 mm	19 mm	12 mm
da 60 a 79	64	2"	46 mm	23 mm	14 mm
	76	2" 1/2	46 mm	23 mm	14 mm
da 80 a 99	89	3"	51 mm	26 mm	16 mm
> 100	108	4"	56 mm	28 mm	17 mm

- VALVOLA SFOGO ARIA A GALLEGGIANTE Ø3/4"
- POZZETTO ø10 ISPESL
- SCARICO O SPURGO ARIA
- RIDUTTORE DI PRESSIONE
- GRUPPO DI RIEMPIMENTO
- DISCONNETTORE TIPO BA
- FILTRO STANDARD
- CONTALITRI
- VALVOLA DI RITEGNO
- VALVOLA DI RITEGNO A MOLLA
- VALVOLA A SFERA
- VALVOLA A FARFALLA
- VALVOLA BY-PASS DIFFERENZIALE
- VALVOLA A TRE VIE
- SERVOMOTORE ELETTROMECCANICO
- TERMOSTATO DI SICUREZZA A CONTATTO PER BASSE TEMP.
- INDICATORE DI TEMPERATURA SCALA GRADUATA IN °C FONDO SCALA 120 °C
- VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE AD AZIONE POSITIVA NON AZIONATA DA ENERGIA ESTERNA
- INDICATORE DI PRESSIONE CON SEGNALAZIONE DELLA PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO CON QUADRANTE GRADUATO IN bar. FONDO SCALA 1.25 — 2 PME CON APPENDICE DI CONTROLLO A DISCO PIANO ø 40mm SPESS. 4mm
- POZZETTO PER INSERZIONE DEL TERMOMETRO DI CONTROLLO CON ø INTERNO NON INFERIORE A 10 mm
- VALVOLA DI SICUREZZA TIPO QUALIFICATA CON SBOCCO ACCESSIBILE E VISIBILE
- RUBINETTO A TRE VIE DN40 REALIZZATO SECONDO RACCOLTA R FASCICOLO R.3 CAPITOLO R.3.A. COMMA 1.10 — I.S.P.E.S.L.
- INTERRUTTORE AUTOMATICO DI REGOLAZIONE TARATO AD UNA TEMP. NON SUPERIORE A 90°C
- INTERRUTTORE AUTOMATICO DI BLOCCO A RIARMO MANUALE TARATO A UNA TEMPERATURA NON SUPERIORE A 95°C
- PRESSOSTATO DI BLOCCO A RIARMO MANUALE
- POMPA A PORTATA VARIABILE
- POMPA A PORTATA COSTANTE
- GIUNTO ANTIVIBRANTE
- MANOMETRO ø100 f.s. 10 bar
- IDROMETRO ø100 f.s. 10 bar
- TERMOMETRO ø80 f.s.120°C

CENTRALE TERMICA CONTAINERIZZATA

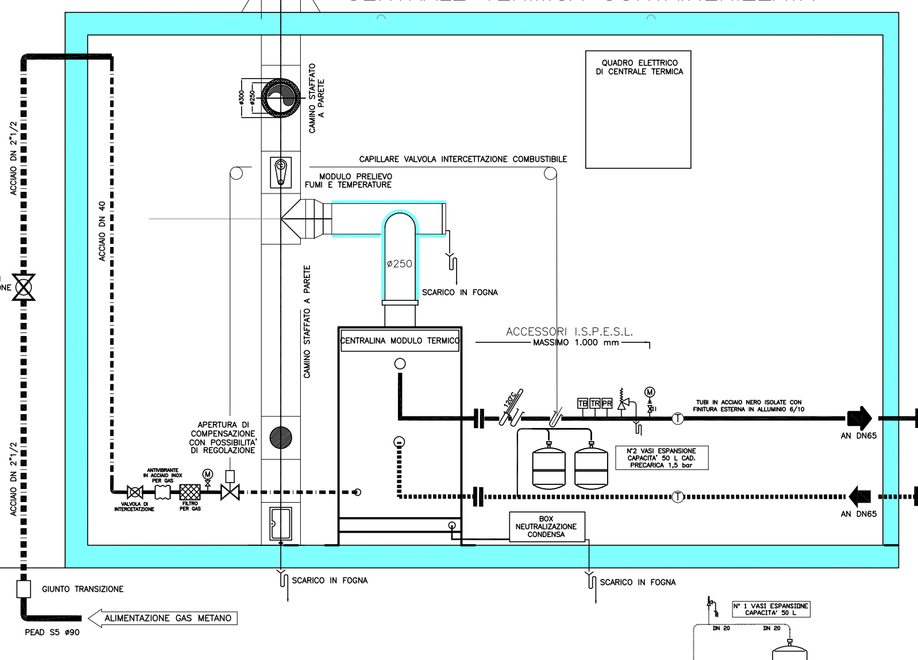
QUADRO ELETTRICO DI CENTRALE TERMICA
CAMINO SOVRAPPOSTO A PARETE
CAPILLARE VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE
MODULO PRELIEVO FUMI E TEMPERATURE
ø250
SCARICO IN FOGNA
ACCESSORI I.S.P.E.S.L. MASSIMO 1.000 mm
CENTRALINA MODULO TERMICO
FILTRINO
TUBI IN ACCIAIO NERO SALDATO CON FINITURA ESTERNA IN ALLUMINIO R/G
VASI VASO ESPANSIONE CAPACITA' 50 L DA PRESSIONE DA 3/4
APERTURA DI COMPENSAZIONE CON POSSIBILITA' DI REGOLAZIONE
RACCORDO PER MANOMETRO
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE GAS M/F.
ACCIAIO INOX AISI 316
RACCORDO DN 1"1/2
RACCORDO DN 1"1/2
RACCORDO DN 1"1/2